


G GALVANİZLİ AKÜMÜLASYON TANKI



- Galvanizli akümülayon tankları 750 lt den 5000 lt ye kadar imal edilir.
- Galvanizli akümülayon tanklarının imalatında S355J2 (ST52-3) sac kullanılır.
- PN 10 ve PN 16 sınıfında imalat yapılabilir.
- Tanklar dik tipte imal edilir, dik durması için kendinden ayakları mevcuttur,
- Ürünlerde 60 mm sünger (soft pu) izole üzeri suni deri dış kılıf kaplama uygulaması kullanılır. (Opsiyonel)
- Tanklar korozyona karşı daldırma galvaniz yöntemi ile korunur.
- EN60335 normları doğrultusunda ürünlere elektrikli rezistans takviyesi yapılabilir.
- Her üründe taşıma için taşıma kulakları bulunur.

GÖVDE VE BOMBE KALINLIK DEĞERLERİ				
Ürün Kodu	10 BAR		16 BAR	
	Gövde	Bombe	Gövde	Bombe
G 750 lt	4 mm	5 mm	5 mm	7 mm
G 1000 lt	4 mm	5 mm	5 mm	8 mm
G 1500 lt	4 mm	5 mm	6 mm	10 mm
G 2000 lt	4 mm	7 mm	6 mm	10 mm
G 2500 lt	4 mm	7 mm	7 mm	12 mm
G 3000 lt	4 mm	8 mm	7 mm	12 mm
G 4000 lt	5 mm	8 mm	8 mm	12 mm
G 5000 lt	5 mm	8 mm	8 mm	12 mm

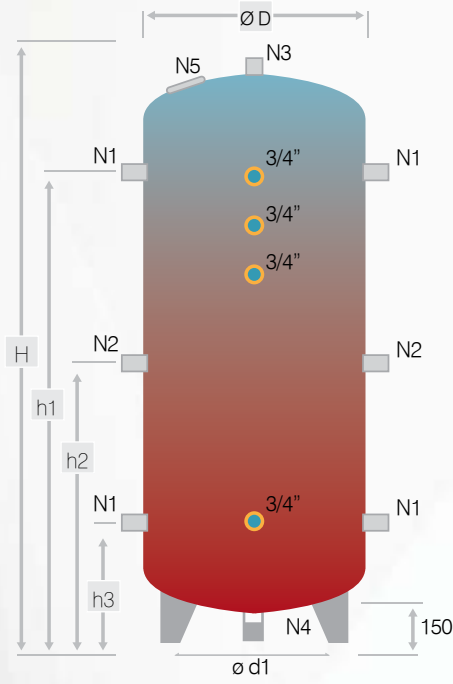

BOYUT TABLOSU		G 750	G 1000	G 1500	G 2000	G 2500	G 3000	G 4000	G 5000
Gövde Çapı	Ø D (mm)	750	850	1050	1050	1300	1300	1400	1400
Toplam Yükseklik	H (mm)	2000	2090	2060	2726	2270	2660	3020	3670
Ayak Mesafesi	Ø d1 (mm)	535	822	866	866	1120	1120	1154	1154
Su Giriş Çıkışları	N1 (inch)	11/2	2"	21/2	21/2	3"	3"	3"	3"
Sirkülasyon	N2 (inch)	1"	11/4"	11/2"	11/2"	2"	2"	2"	2"
Emniyet Ventili	N3 (inch)	2"	2"	21/2	21/2"	3"	3"	3"	3"
Boşaltma	N4 (inch)	1"	11/4"	11/2"	11/2"	2"	2"	2"	2"
Gözetleme	N5 (inch)	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150
Ağırlık	Kg	165	220	320	400	460	550	750	850
Detay Yükseklik Ölçüleri	h1 (mm)	1690	1650	1640	2306	1840	2230	2555	3205
	h2 (mm)	1095	1090	1100	1433	1205	1400	1580	1905
	h3 (mm)	500	530	560	560	570	570	605	605

BAĞLANTI ŞEMASI

