

MSW MULTI SİRALLİ BOYLER



MSW serisi boylerler, hijyenik kullanım suyunu maksimum ısı entegrasyonu ile elde etmek için kullanılır. Her tip kazan, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemi dahil olmak üzere maksimum dört farklı kaynaktan aynı anda beslenebilmektedir. Ayrıca farklı otomasyon alternatiflerine entegre olabilmektedir.


AVANTAJLARI ;

- Sürekli dağıtım
- Düşük uygulama maliyeti ile yüksek verim
- Hızlı şekilde hijyenik sıcak su elde etme imkanı
- Uzun ömür
- Homojen ısı dağıtımı ve transferi
- Minimum ısı kaybı
- Hızlı ve kolay montaj

Dahili su ısıtıcısı materyali ; AISI 316 paslanmaz çelik.

Çalışma basıncı : 8 bar 95 °C

Test basıncı : 11 bar

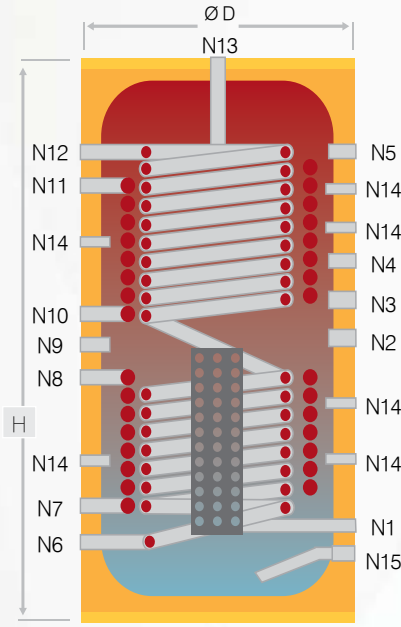

BOYUT TABLOSU		MSW 600	MSW 800	MSW 1000	MSW 1500	MSW 2000
Gövde Hacmi	V (lt)	500	800	1000	1500	2000
Gövde Çapı	Ø D (mm)	800	900	1000	1120	1260
Toplam Yükseklik	H (mm)	2,070	2,130	2,050	2300	2250
Kullanma Suyu Çapı	N6-N12 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
2.Serpantin Çapı	N7-N8(inch)	1"	1"	1"	1"	1"
3.Serpantin Çapı	N10-N11(inch)	1"	1"	1"	1"	1"
Isıtma Gidiş	N2-N3-N4-N5 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Isıtma Dönüş	N1 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Duyar Eleman	N14 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Mağnezium Anod	N13 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Sirkülasyon Çapı	N9 (inch)	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Boşaltma	N15 (inch)	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
1.Serpantin Yüzeyi	S (m2)	5.20	5.80	7.80	8.20	9.30
2.Serpantin Yüzeyi	S (m2)	2.20	3.00	2.70	4.10	4.50
3.Serpantin Yüzeyi	S (m2)	2.20	2.50	3.00	3.50	3.50
İzolasyon tipi	i (mm)	SU / 80	SU / 80	SU / 80	SU / 80	SU / 80
Net Ağırlık	G (kg)	250	320	360	526	635
Ambalajlı Ağırlık	G' (kg)	285	350	405	590	700

BAĞLANTI ŞEMASI

