

# KSS YATIK SERPANTİNLİ BOYLER



Yatık tip serpantinli güneş enerjisi boyleri, her tip kolektöre uyumludur ve yıllarca sıcak su ihtiyacını karşılamak için içi titanyum emaye kaplıdır. Deponun ömrü magnezyum anod sayesinde korozyona karşı en üst seviyeye çıkarılmıştır.

## AVANTAJLARI ;

- Sürekli dağıtım
- Basınca karşı dayanıklılık maksimum seviyededir.
- Serpantinler SRM boru ile üretilerek dayanıklılığı artırılmış ve uzun ömürlü olması için güçlendirilmiştir.
- Hassas kalite standartları ile üretilmiştir.

Maksimum Çalışma Basıncı


Test Basıncı

Depo : 10 bar

Depo : 13 bar

Serpantin : 10 bar

Serpantin : 16 bar

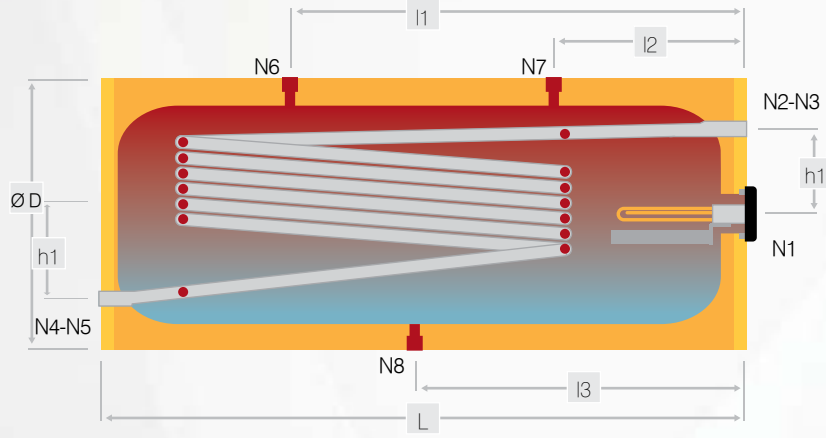

BOYUT TABLOSU		KSS 150	KSS 200	KSS 300	KSS 400
Tank Hacmi	V (lt)	150	200	300	400
Tank Çapı	Ø D (mm)	585	585	585	640
Toplam Uzunluk	L (mm)	940	1215	1875	1900
Elektrikli Isıtıcı	N1 (inch)	3"	3"	3"	3"
Sıcaksu Çıkışı	N2 (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kollektör giriş çıkış	N3-N4 (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Gösterge	N6 - N7 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Boşaltma	N8 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Soğuksu Girişi	N5 (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Serpantin Alanı	S(m <sup>2</sup> )	0.56	0.90	1.16	1.16
İzolasyon tipi	i (mm)	PU50	PU50	PU50	PU50
Net Ağırlık	G (kg)	80	97	136	158
Ambalajlı Ağırlık	G' (kg)	86	106	147	170
Detay Ölçüleri	h1 (mm)	190	190	190	220
	l1 (mm)	630	855	1410	1435
	l2 (mm)	310	430	440	465
	l3 (mm)	490	640	940	975

## BAĞLANTI ŞEMASI

