


# KSC YATIK CİDARLI BOYLER



Yatık tip cidarlı güneş enerjisi boyleri, her tip kollektöre uyumludur ve yıllarca sıcak su ihtiyacını karşılayabilmek için içi titanyum emaye kaplıdır. Deponun ömrü magnezyum anod sayesinde korozyona karşı en üst seviyeye çıkarılmıştır.

Boylerde bulunan (opsiyonel) rezistans sayesinde boyler termosifon olarak da kullanılabilir. Şebeke basıncı altında kalan boyler, sürekli ve istenilen basınçta su vermektedir.

Titiz kalite anlayışı ile üretilen boylerler, ozon tabakasına zarar vermeyen (HCFC içermeyen) poliüretan ile izole edilmiş olup maksimum süre ile ısısını muhafaza eder.

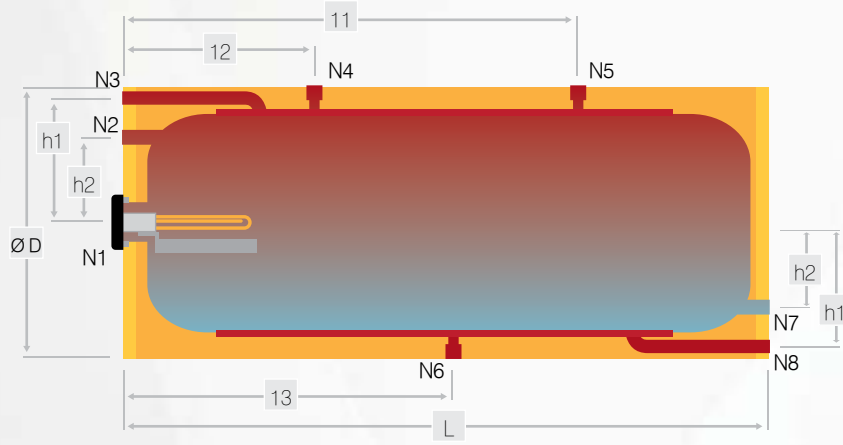

| BOYUT TABLOSU         |              | KSC 85 | KSC 100 | KSC 120 | KSC 135 | KSC 150 | KSC 170 | KSC 200 | KSC 250 | KSC 300 |
|-----------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gövde Hacmi           | V (lt)       | 85     | 100     | 120     | 135     | 150     | 170     | 200     | 250     | 300     |
| Gövde Çapı            | Ø D (mm)     | 510    | 510     | 510     | 510     | 510     | 510     | 600     | 600     | 600     |
| Toplam Uzunluk        | L (mm)       | 890    | 1100    | 1230    | 1300    | 1420    | 1680    | 1315    | 1570    | 1860    |
| Elektrikli Isıtıcı    | N1 (inch)    | 1 1/4" | 1 1/4"  | 1 1/4"  | 1 1/4"  | 1 1/4"  | 1 1/4"  | 1 1/4"  | 1 1/4"  | 1 1/4"  |
| Sıcaksu Çıkışı        | N2 (inch)    | 3/4"   | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    |
| Kollektör giriş çıkış | N3-N8 (inch) | 3/4"   | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    |
| Gösterge              | N4-N5 (inch) | 1/2"   | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    |
| Boşaltma              | N6 (inch)    | 1/2"   | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    | 1/2"    |
| Soğuksu Girişi        | N7 (inch)    | 3/4"   | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    |
| İzolasyon tipi        | i (mm)       | PU/50  | PU/50   | PU/50   | PU/50   | PU/50   | PU/50   | PU/50   | PU/50   | PU/50   |
| Net Ağırlık           | G (kg)       | 49     | 57      | 61      | 74      | 78      | 88      | 90      | 110     | 127     |
| Ambalajlı Ağırlık     | G' (kg)      | 54     | 62      | 70      | 80      | 84      | 94      | 96      | 118     | 135     |
| Detay Ölçüleri        | h1 (mm)      | 210    | 210     | 210     | 210     | 210     | 210     | 270     | 270     | 270     |
|                       | h2 (mm)      | 150    | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 200     | 200     | 200     |
|                       | l1 (mm)      | 460    | 760     | 810     | 880     | 1000    | 1175    | 855     | 1130    | 1410    |
|                       | l2 (mm)      | -      | 350     | 410     | 430     | 455     | 475     | 430     | 440     | 440     |
|                       | l3 (mm)      | 460    | 560     | 610     | 660     | 730     | 825     | 640     | 780     | 940     |

## BAĞLANTI ŞEMASI

